



HYDRARAINMASTER

flertrinns selvrensende filtre

*Utvalg av flertrinns selvrensende filtre
spesielt designet for filtrering og behandling av regnvann,
i re-sykling applikasjoner*




HYDRA RAINMASTER

ARBEIDSFORHOLD

BSP-versjoner _____ 8 bar (116 psi)
 NPT versjoner _____ 8,6 bar (125 psi)
 Min arbeidstrykk _____ 1,8 bar (26 psi)
 Maks arbeidstemperatur _____ 45°C (113°F)
 Min arbeidstemperatur _____ 4°C (39,2°F)

SPESIFIKASJONER

Ikke-giftige materialer, egnet for drikkevann.
 Hode: forsterket polypropylen.
 Filterkopp: PET.
 O-ring: EPDM.
 Luftventil: karosse rustfritt stål, o-ring EPDM.
 INN/UT messing tråder: CW 617 N messing.
 Utløpskuleventil: CW 617 N messing nikkelbelagt.
 Avløpstrakte: forsterket polypropylen.

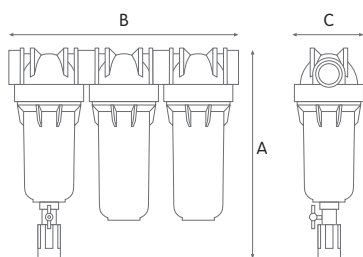

AVLØPSTRAKT
 Tilbakestrømning
 hindre enheten
 UNI 1717-11/2002



HYDRA RAINMASTER med filterpatron I aktivt kull (90 mcr)

HOUSINGS WITH BRASS BSP THREADS

NRF	ARTNR	MODEL	PARTIKKEL NOMINELL FILTRERING MICRON	FILTERPATRON NOMINELL MICRON	DIM	KAPASITET L/H	BYGGEMÅL MM		
							A	B	C
4004448	RA6095124	HYDRA RAINMASTER TRIO RAH CB/EC 3/4" OT	25	10	3/4"	4800	390	336	107

TILBEHØR

NRF	ARTNR	MODEL
4004469	AA7514331	O-ring for HYDRA filterhus

NRF	ARTNR	MODEL
4004491	RB7403017	X Filtermøkkel til HYDRA filterhus

NRF	ARTNR	MODEL
-	RB7400007	Trio veggbrakett

NRF	ARTNR	MODEL
4004509	AA9020624	Manometer Rad. 1/8 SC. 0-12 bar

