

Trykkreduksjonsventil type D22



D22 – standard utførelse.

Tilbehør:

Manometer WIKA 111.10, Ø63, R ¼" ned

NRF nr.:	9703566	0 - 6 bar
	9703567	0 - 10 bar
	9703568	0 - 16 bar
	9703569	0 - 25 bar
	9703571	0 - 40 bar

Finfilter type SF 335, PN40, maskevidde 0.5mm

NRF nr.:	4013050	¼"	4013058	1"
	4013052	⅜"	4013062	1 ¼"
	4013054	½"	4013064	1 ½"
	4013056	¾"	4013066	2"

Teknisk data

Inngangstrykk	2 – 40 bar
Utgangstrykk	1 – 10 bar
Min. diff. trykk	1 bar
Maks temperatur	70 °C

Materialer:

Hus	Sink fri messing
Ventil stempel	Sink fri messing
Stempelføring	Sink fri messing
Fjær-hus og ratt	Kunststoff
Fjær	Fjær stål
Sete og foring	Kunststoff
Membran/pakninger	NBR

NRF nr. , egenskaper og fordeler

Bestillingsinformasjon:


NRF nr.:	5627103	D22 ¼"
	5627106	D22 ⅜"
	5627109	D22 ½"
	5627113	D22 ¾"
	5627116	D22 1"
	5627119	D22 1 ¼"
	5627123	D22 1 ½"
	5627126	D22 2"

- For luft, nøytrale væsker og gasser.
- Bør monteres horisontalt.
- Avlastet en-sete ventil (ved store trykkvariasjoner på inngangssiden holdes konstant utgangstrykk .
- Benyttes for inngangstrykk 2 – 40 bar.
- Prisgunstig
- Kort bygge lengde
- Reservedeler lagerføres

Mål og dimensjoner

Dim.	R	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Målskisse
	DN	8	10	15	20	25	32	40	50	
Vekt	Kg	0,3	0,3	0,45	0,6	1,35	1,8	2,9	3,8	
Mål i mm	L	50	50	65	80	95	105	115	130	
	H	90	90	105	105	150	160	200	210	
	h	34	34	36	42	57	57	72	72	

Installasjons eksempel

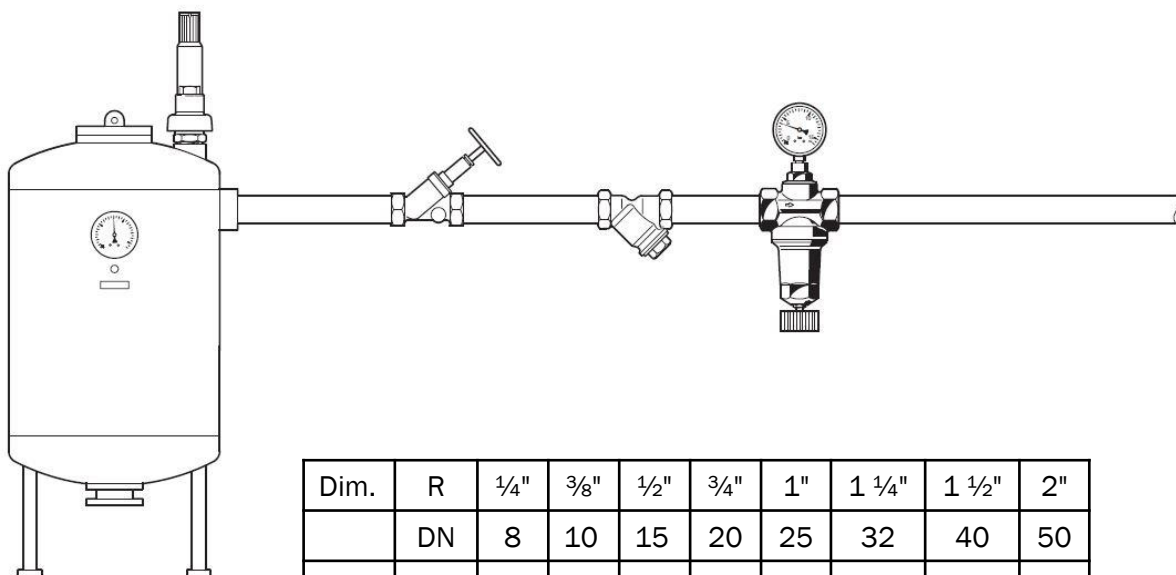

Dim.	R	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	DN	8	10	15	20	25	32	40	50
W*	mm	45	45	50	50	55	60	60	70

* Minimum avstand fra vegg til center av rør.

fluidity.nonstop® er vårt løfte til deg om at AxFlow vil benytte all sin kompetanse, produkter og tjenester for sikre deg at den prosessen du er ansvarlig for fungerer optimalt.