




## Pumpe-stasjon med dykkede pumper

### Rehabilitering og nybygg.

Norpump pumpe-stasjoner for avløp leveres enten med opptrukne ventiler eller ventiler i sump. Opptrukne ventiler gir et bedre arbeidsmiljø i stasjonen. Sluse- og tilbakeslagsventil betjenes i overbygget. Ved denne løsningen er det ingen servicepunkter nede i pumpekummen.



- 1** 15 cm isolasjon i tak, 10 cm i vegger. Innvendig kledd med plastlaminerte plater.
- 2** Komplette sanitærutstyr.
- 3** Automatikkskap. Leveres ferdig koblet etter kundens spesifikasjoner.
- 4** Sikkerhetsluker.
- 5** Opptrukne ventiler eller ventiler i sump, med eller uten mellomdekke.
- 6** Nivåstyring. Enten med vipper, ultralyd eller trykkgiver.
- 7** Pumper.
- 8** Innstøpningsflens i betong.

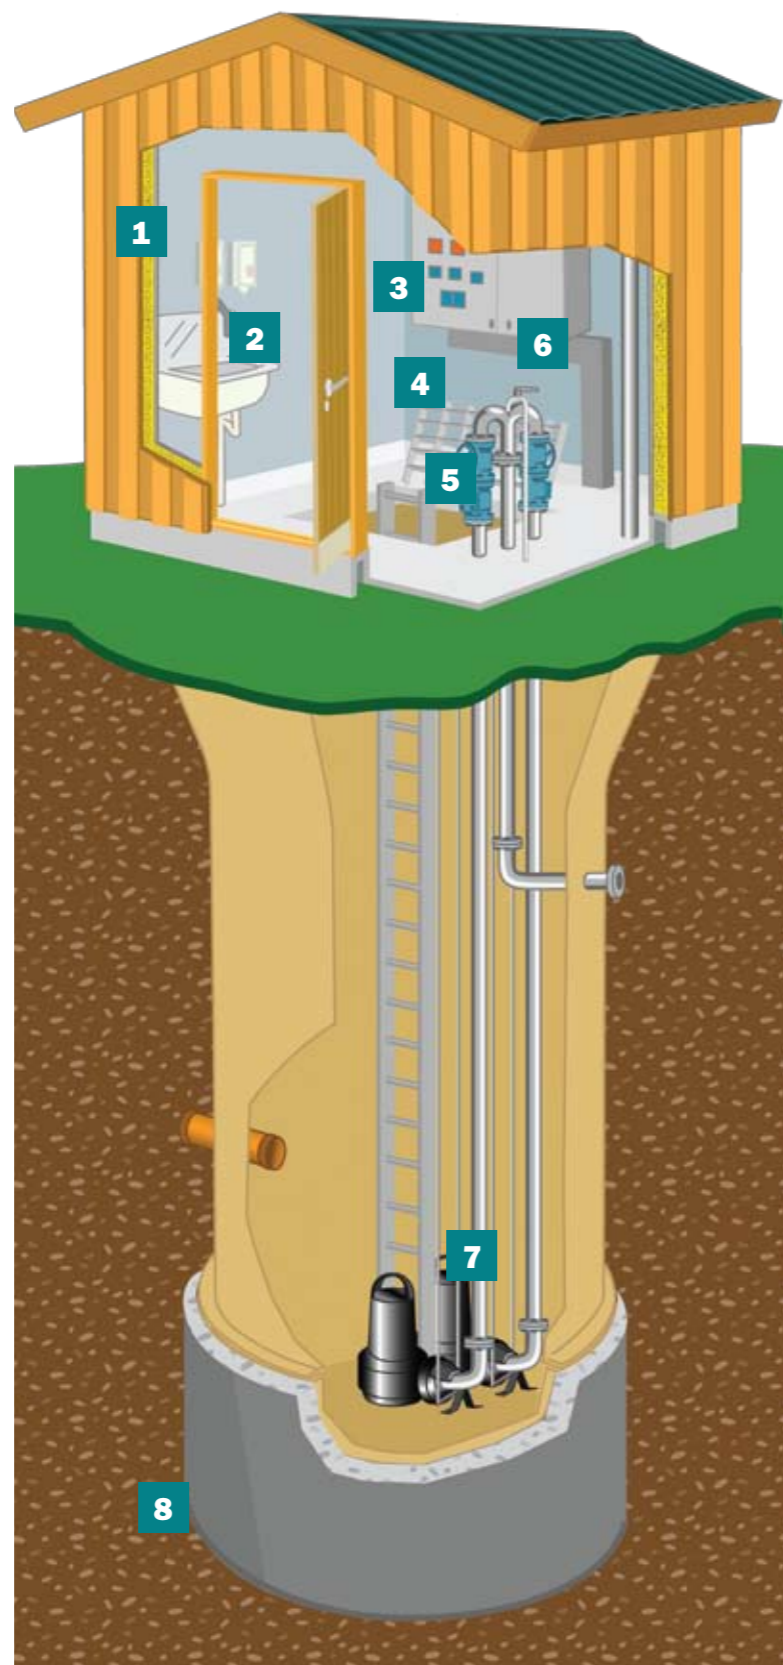

## Andre relaterte produkter

- Kloakkloftere
- Trykk, temperatur, nivå-målere mekanisk/ elektronisk
- Vannmålere
- Clamp on mengdemålere
- Systemer for brutt vannspeil
- Rørarmaturer
- Pumper
- Kompressorer
- Røreverk
- Prosessinstrumenter
- Kverner



● AxFlow i Europa

**AxFlow AS**  
Postboks 98 Lilleaker  
0216 Oslo

**Besøksadresse hovedkontor:**  
Lilleakerveien 10  
0283 Oslo

**Besøksadresse lager/verksted:**  
Lilleakerveien 14  
0283 Oslo

Tlf.: 22 73 67 00  
Fax: 22 73 67 80  
E-post: [axflow@axflow.no](mailto:axflow@axflow.no)  
[www.axflow.no](http://www.axflow.no)

**AxFlow AS avd. Norpump**  
Postboks 122, Kalbakken  
0902 Oslo

**Besøksadresse:**  
Stålfjæra 12, Port 8  
0975 Oslo

Tlf.: 22 90 25 80  
Fax: 22 90 25 81  
E-post: [axflow@axflow.no](mailto:axflow@axflow.no)

# Norpump™

## Komplette pumpe-stasjoner med selvsugende pumpeaggregater



- Tørroppstilte selvsugende pumper med stort fritt gjennomløp og selvsugertanker
- Høy virkningsgrad med lavt energiforbruk
- HMS - uten servicepunkter i pumpekummen





## Pumpestasjonen

Pumpestasjonene produseres og leveres av AxFlow AS. Moderne produksjonsutstyr gjør det mulig å levere kundespesifikke løsninger til rimelig pris og med rask levering. Norpump pumpestasjoner leveres 100% prefabrikkert. Gravemaskin kan benyttes til å løfte stasjonen ned fra bilen og på plass. Alt elektrisk i overbygget er ferdig koblet, inklusiv traverskran.

### Stasjonene forankres ved:

Innstøping direkte i en grøft. Innstøping i kumring festet til fundamentet. En 10 cm bred flens sikrer god forankring mot betong ved innstøping. Dette gir en hurtig, økonomisk og sikker montasje.



Norpump pumpestasjoner kjennetegnes ved kvalitet i alle detaljer. Enten det gjelder tekniske løsninger eller håndverksmessige utførelser.

Norpump™ pumpestasjoner leveres med mengde, trykk og nivåstyring enten fra egne leverandører eller etter kundens egne preferanser. Ultralyd-styring/ trykkstyring registrerer nivå i sump. Systemet er vedlikeholdsvennlig da det ikke forekommer mekanisk slitasje.

Servicevennligheten i Norpump pumpestasjoner er unik. Alt er lagt til rette for raskt og effektivt vedlikehold. Godt arbeidslys, sikkerhetsluker, halogenlys i pumpekum, skikkelig sanitærutstyr og gode vaske-muligheter er egenskaper servicepersonalet vet å verdsette.

AxFlow AS har et godt utbygget serviceapparat og kan tilby serviceavtaler som er tilpasset kundens behov. AxFlow har eget velutstyrt verksted i Oslo og samarbeidende verksteder i hele landet som kan ta seg av pumpe-service. AxFlow foretar service på stedet dersom det er ønskelig og har fullt utstyrte rullende verksteder til disposisjon.



Overbygget er tilpasset norsk byggeskikk og kan leveres med farge etter kundens ønsker. Trepanel som slutter naturlig over bakken, ståldør med trepanel og saltak gjør at overbygget passer inn i eksisterende bebyggelse. Stasjonene leveres i trykkimpregnerte materialer og sorte takplater. Om ønskelig kan stasjonene leveres med annen takteking og takrenner. Fastmontert traverskran med løftekrok forenkler og sikrer løftet.

## Virkemåte og funksjoner

